総合カタログ

AUTO-ID SYSTEM

Label Printer
RFID
Software

SHOWA INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

PF8

●ラベルプリンタ

EasyCoderPF8には、ダイレクトサーマル方式のPF8d(200dpi)と熱転写方式のPF8t(200、300dpi)があり、1日あたりのラベル印刷枚数が1,000枚以下で、机上で作業する業務に適しています。
特に小売業、事務所、サービス業、工業、医療等のバーコードをタグ、チケットやラベルに印刷する業務に適応です。



- ●リーズナブルでコンパクトなデスクトッププリンタ
- ●接続して即時印刷可能、きわめて簡単なセットアップ
- ●リアルタイムクロック機能で印刷時に時刻の印刷も可能
- ●最大1Gバイトのコンパクトフラッシュメモリも使用可能
- ●ラベル印刷ソフトウェア「BarTender」に対応

■ 基本仕様

印字方式:感熱および熱転写
印字密度:8ドット/mm(200dpi)、12ドット/mm(300dpi)
印刷速度:最大100mm/秒(200dpi)
印 刷 幅:104mm(200dpi)、106mm(300dpi)
バーコード:JAN/EAN/UPC、ITF、JIS-ITF、2of5、NW-7、Code11/39/93/128、HIBC、MaxiCode、PDF417、DateMatrix、QRコード、EAN/UCC128wCC-C
ラベル幅:最大118mm
インターフェイス:RS-232C、USBv2.0、セントロニクス

PM4i

●ラベルプリンタ

Easy Coder PM4iは、高品位な印字と高い処理能力及び信頼性を兼ね備えた、今までにない新世代型バーコード・プリンタです。



- ●PCや中間機器を省いて、スタンドアローンプリンタアプリケーションをサポート
- ●8ドット/mmまたは12ドット/mm、104mm幅印字ヘッド搭載
- ●軽量、耐久性のキャストメタル構造
- ●ラベル印刷ソフトウェア「Ber Tender」に対応

■基本仕様

印字方式:感熱および熱転写
印字密度:8ドット/mm(200dpi)、12ドット/mm(300dpi)
印 字 幅:104mm(200dpi)、106mm(300dpi)
印刷速度:50~200mm/秒(200dpi)、50~ 150mm/秒(300dpi)
バーコード:JAN/EAN/UPC、ITF、JIS-ITF、2of5、NW-7、Code11/39/93/128、HIBC、MaxiCode、PDF417、DateMatrix、QRコード、EAN/UCC128 wCC-C
ラベル幅:25mm~114mm、ロール紙、ファンホールド紙、タグ、チケット
インターフェース:RS-232C、USB、イーサネット、ワイヤレスイーサネット(オプション)

PD42

●ラベルプリンタ

EasyCoderPD42は、低価格ながら業務用に適した信頼性と耐久性を兼ね備えたラベルプリンタです。

- ●堅牢なメタル構造により、業務用に最適
- ●200dpi(印字幅最大104mm)または300dpi(印字幅最大105.7mm)印字ヘッドを搭載
- ●シンプルなボタンインターフェースを採用することにより、プリンタ操作を容易に実施可能
- ●ラベル印刷ソフトウェア「BerTender」に対応

■ 基本仕様

印字方式:感熱および熱転写
印字密度:8ドット/mm(200dpi)、12ドット/mm(300dpi)
印刷速度:50~150mm/秒(200dpi)、50~100mm/秒(300dpi)
印 刷 幅:104mm(200dpi)、106mm(300dpi)
バーコード:JAN/EAN/UPC、ITF、JIS-ITF、2of5、NW-7、Code11/39/93/128、HIBC、MaxiCode、PDF417、DateMatrix、QRコード、EAN/UCC128wCC-C
ラベル幅:25mm~114mm、ロール紙、ファンホールド紙、タグ、チケット
インターフェイス:RS-232C、USB、セントロニクス、イーサネット

PX Series

●ラベルプリンタ

Easy Coder PX Seriesは、高品位な印字と高い処理能力及び信頼性を兼ね備えた、今までにない新世代型バーコード・プリンタです。

- ●1日24時間/7日間連続運用に耐えうることを前提に設計された高い堅牢性
- ●200dpi、300dpi※1または400dpi※2印字ヘッドを搭載(最大印字幅は機種・使用言語により異なります)
  ※1 300dpiモデルはPX6i IPLモデルにはありません。
  ※2 400dpiモデルはPX4i IPLモデルのみです。
- ●印字速度は最高300mm/s(PX4i)/225mm/s(PX6i)を実現
- ●ラベル印刷ソフトウェア「BerTender」に対応

■基本仕様

印字方式:感熱および熱転写
印字密度:8ドット/mm(200dpi)、12ドット/mm(300dpi)
印 刷 幅:PX4i:112mm、PX6i:167mm
印刷速度:100~300mm/秒(200dpi)、100~225mm/秒(300dpi)、50~254mm/秒(400dpi)
バーコード:JAN/EAN/UPC、ITF、JIS-ITF、2of5、NW-7、Code11/39/93/128、HIBC、MaxiCode、PDF417、DateMatrix、QRコード、EAN/ UCC128wCC-C
ラベル幅:PX4i:25mm~114mm、PX6i:25mm~167.4mm、ロール紙、ファンホールド紙、タグ、チケット
インターフェース:RS-232C、USBv2.0、イーサネット、ワイヤレスイーサネット(オプション)

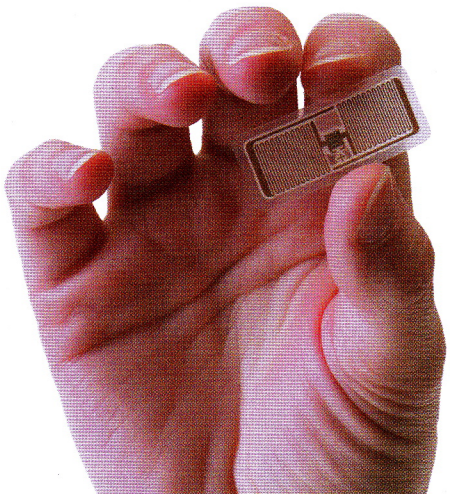

AUTO-

IV7

Intermec Technologies Corporation

●フォークリフト搭載型 UHFリーダライタ

フォークリフトに搭載する専用モバイルUHFリーダを使用したデータ収集システムです。ICタグ付きパレット、もしくはパレットに積載されたICタグ付き荷物等のデータを、バックレストに取り付けられたUHFリーダとアンテナで瞬時に読み取ることにより、倉庫内での入出庫管理等を容易にします。



- ●Intermec社伝統の堅牢な設計
- ●車載コンピュータへのユニバーサルなインターフェース(RS232C)
- ●車載端末上の使いやすいツールも付属
- ●4台のアンテナに同時接続が可能
- ●ソフトウェアによる無線発進で、マルチプロトコルが可能
- ●RFID世界基準に適合
- ●EPC global Gen2にソフトウェアダウンロードでアップグレード可能

■基本仕様

サ イ ズ:高さ/79.5mm、奥行き/379.5mm、幅/166mm
重量/3,080g

UHF Rigid RFID Tag

Intermec Technologies Corporation

●リジッド・タグ

過酷な運用環境下でも優れた読取性能を発揮する堅牢なUHF帯RFIDパッシブタグ。コンテナやパレット、かご車など幅広い用途で運用可能です。



- ●薬品耐性…機械油、ガソリン、メチルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン、ケロシン他、さまざまな化学薬品等に対して耐性があります。
- ●金属耐性…金属上での読取が可能で、厳しい環境下でも抜群の読み取り性能を発揮します。
- ●温度耐性…−40℃〜から+121℃の耐久性を誇ります。
- ●振動・衝撃耐性…振動、衝撃に対しては、米国防省の定める環境耐性評価試験により、その耐性が証明されています。
- ●抜群の読取性能…最大9mの通信距離(Gen2ラージサイズ)を誇り、金属上でも通信距離はあまり変わりません。※
- ●世界標準…860〜960MHz帯域をカバー(Gen2)しており、全世界での運用が可能です。
- ●豊富なラインナップ…エアインターフェース別にGen2とISO 1800-6Bの2タイプ、サイズ別にラージ(32×155mm)とスモール(31×79mm)の2タイプあります。

※読取性能は、出力や温度、その他の環境条件により変わる場合があります。

BarTender

SEAGULL SCIENTIFIC SYSTEMS

●ラベル印字ソフトウェア

Windowsに対応したラベル印字用ソフトウェア。インターメックのバーコードプリンタやWindowsプリンタに対し、WYSIWYGでのラベルデザインと多才な印字を実現します。Microsoft Officeに準拠した操作性、ネットワークへの対応、ODBCによるデータのインポート、Windowsフォント、グラフィックのサポート等、容易な操作性とWindowsの先進機能を両立。BarTenderは、ラベル印字の世界から煩雑なプログラム開発を不要にします。



- ●インターメックのバーコードプリンタの他 Windowsプリンタに対応
- ●Windows vista、XPに対応
- ●Microsoft Officeに準拠した容易な操作性
- ●WYSIWYGでのラベルデザインと多才な印字
- ●ネットワークに対応
- ●ODBC等によるデータのインポート
- ●カスタマイズに対応するVisual Basicスクリプト機能
- ●Windowsフォント、グラフィックのサポート
- ●二次元コードを含む10数種類のバーコードをサポート

ID SYSTEM

AUTO-ID SYSTEM

※各製品名、社名は該当各社の登録商標です。※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された電源・電圧でお使い下さい。●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

JAISA
Japan Automatic Identification Systems Association

米国インターメックテクノロジーズ社販売代理店

昭和情報機器株式会社
SHOWA INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

■東京第1営業部 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-9(第45興和ビル) 03(3796)7611(代)
■大阪支店 06(6263)0747(代) ■名古屋支店 052(203)1711(代) ■札幌支店 011(271)2571(代)
■福岡支店 092(414)8413(代) ■広 島 支 店 082(242)8310(代) ■仙台支店 022(215)9855(代)
■岡山営業所 086(232)6566(代)
(URL)http://www.sis.co.jp

'09/4/2000 HP.TP